

DOBLE ACCIÓN: Seguridad / Acústico

...disfrute del silencio!



SGG STADIP
SILENCE

*A cristalamiento
laminar acústico
con prestaciones
de seguridad*



SGG CLIMALIT SILENCE®

El aislamiento acústico y seguridad

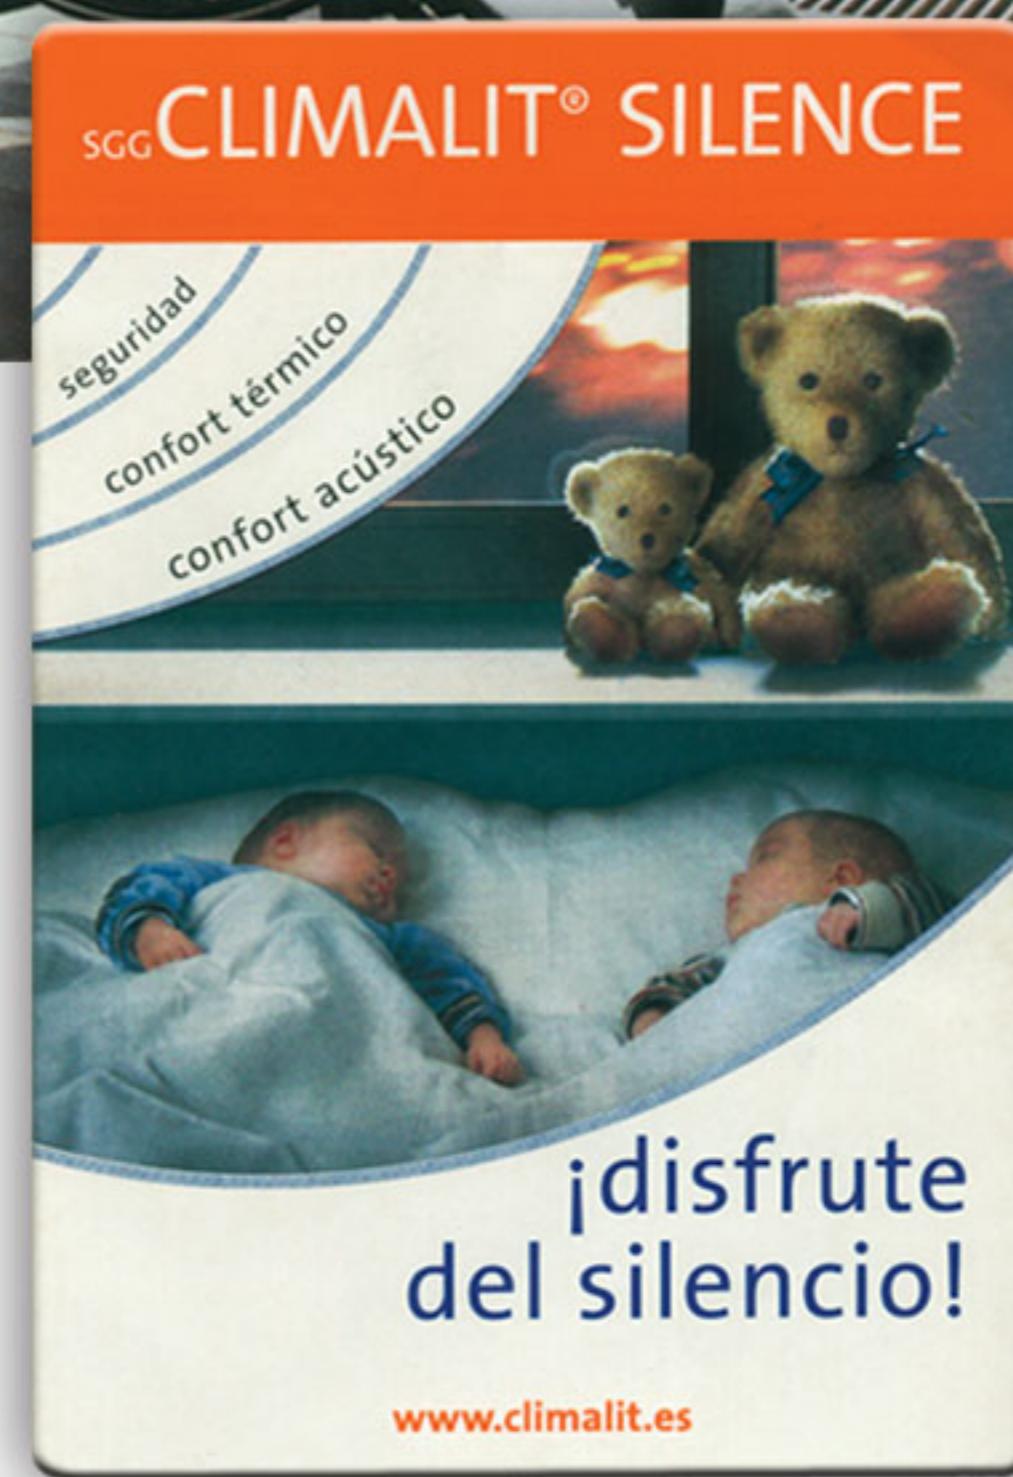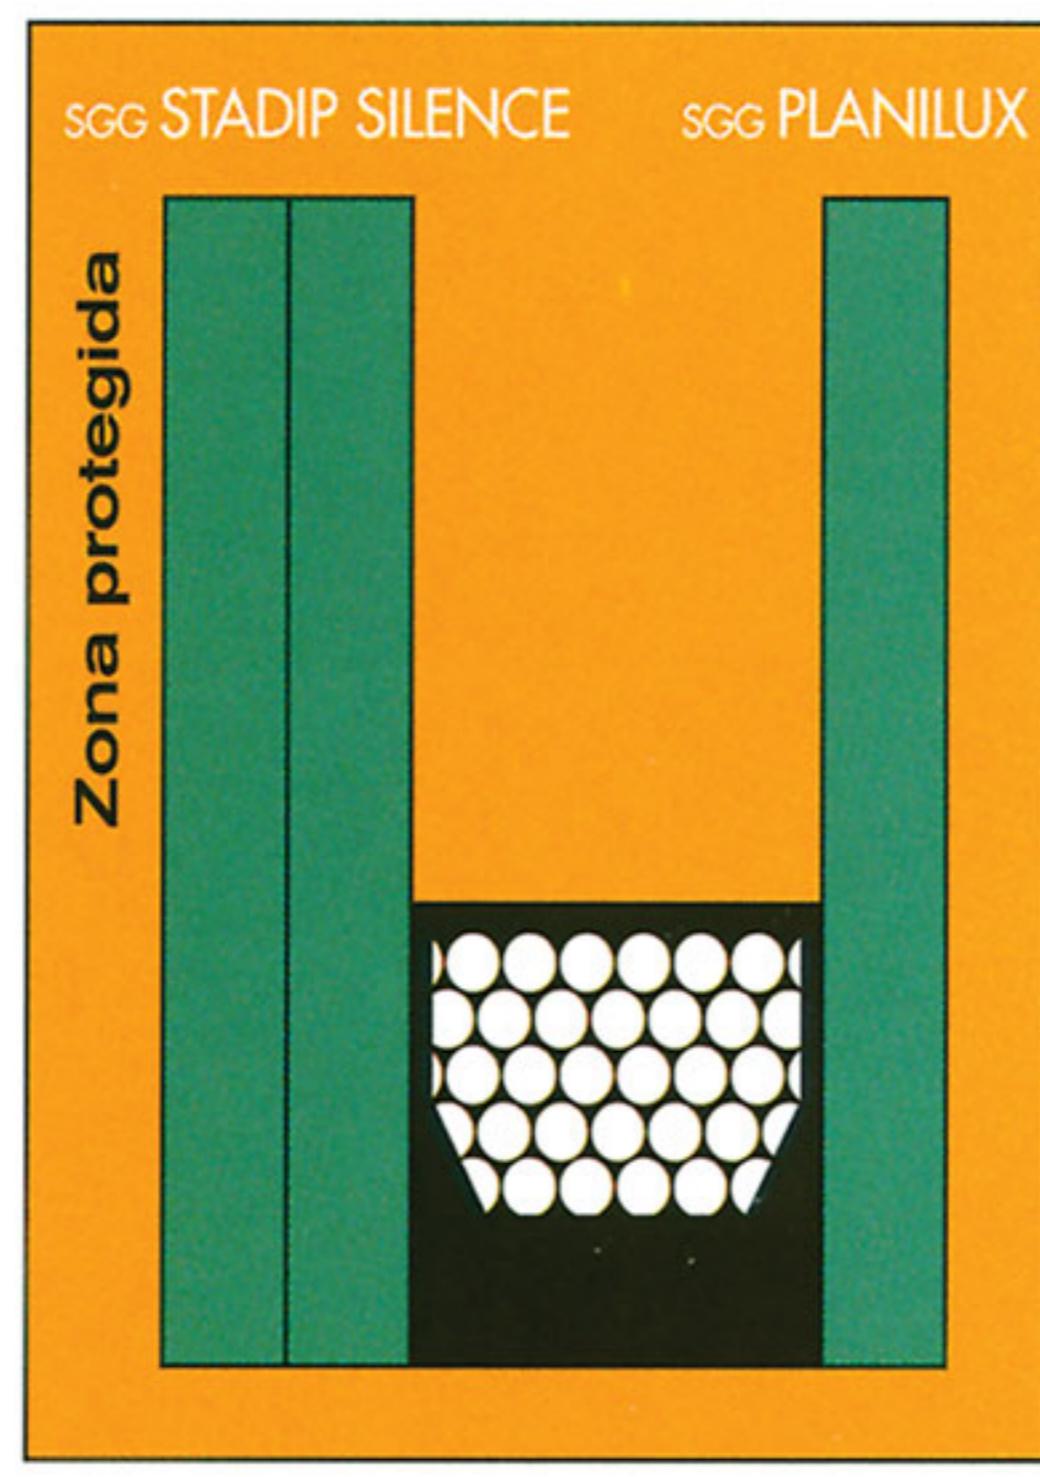

VIDRIO PARA VIVIENDAS Y EDIFICIOS

aislamiento acústico comparativa según sustituciones

acristalamiento	índice de aislamiento acústico	
SGG CLIMALIT	Rw dB	Rtráfico dB (A)
4/6/4	31	28
SGG CLIMALIT SILENCE		
3 + 3 SILENCE / 8 / 4	35	32
3 + 3 SILENCE / 8 / 6	36	33
3 + 3 SILENCE / 8 / 8	37	34
3 + 3 SILENCE / 8 / 3 + 3 SILENCE	38	35
3 + 3 SILENCE / 8 / 6 + 6	39	36
4 + 4 SILENCE / 8 / 6	39	36
4 + 4 SILENCE / 8 / 4 + 4	40	37
6 + 6 SILENCE / 8 / 6	42	39
6 + 6 SILENCE / 8 / 4 + 4	43	40
6 + 6 SILENCE / 8 / 6 + 6	45	42
6 + 6 SILENCE / 8 / 4 + 4 SILENCE	46	43
6 + 6 SILENCE / 8 / 6 + 6 SILENCE	47	44

Pequeñas variaciones debidas a la baja reproductividad del ensayo.

Tolerancia media + - 2 db,
valores según UNE en ISO 140 y UNE en ISO 717

IMPORTANTE

Para que sea eficaz el SGG Climalit Silence, aconsejamos que la carpintería tenga una buena estanqueidad.

Ganar 4 dB equivale a reducir el ruido un 50% aproximadamente.